


Technische fiche

DELTA®-MULTI BAND

Eenzijdig klevende universele gewapende kleefband.

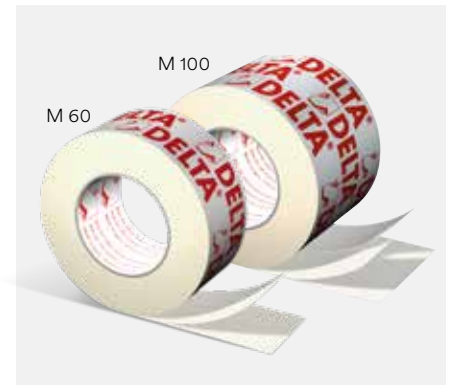

Kenmerken	Methode	Waarde
Beschrijving		
Toepassing	-	<p>Binnen- en buitentoeepassingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleefband voor het wind- en waterdicht verkleven van onderdakfolies. • Kleefband voor het wind- en waterdicht verkleven van gevelfolies achter gesloten gevels. • Kleefband voor het luchtdicht afkleven van dampschermen. • Kleefband voor het luchtdicht afkleven van OSB platen. • Kleefband voor het afkleven van DELTA®-DPC 500 op harde isolatieplaten. <p>Voor andere toepassingen, raadpleeg onze technische dienst.</p>
Materiaal	-	Gewapende acrylaatkleefstof zonder oplosmiddelen met PE-drager.
Rolbreedte	-	60 mm: DELTA®-MULTI BAND M 60 met schutfolie 100 mm: DELTA®-MULTI BAND M 100 met gedeelde schutfolie 150 mm: DELTA®-MULTI BAND M 150 met gedeelde schutfolie
Rollengte	-	25 m
Hechtingseigenschappen		
Eis voor de vlaktespanning van de ondergrond	ISO 8296	> 36 Mn/m
Peelweerstand „T“ (vo = 10 mm/min)	DIN 4108-11 / EN 11339	$F_{s,max} \geq 2,6 \text{ N/10 mm}$ $F_{s,m} \geq 1,6 \text{ N/10 mm}$
Peelweerstand „T“ (vo = 100 mm/min)	DIN 4108-11 / EN 11339	$F_{s,max} \geq 5,9 \text{ N/10 mm}$ $F_{s,m} \geq 3,4 \text{ N/10 mm}$
Verouderingstest, gevolgd door een peelingtest (120 dagen bij 65 °C en 80 % rel. vochtigheid)	DIN 4108-11	geslaagd
Statische afpelsterkte (belasting 0,3 N – 24 uur bij +30 °C)	DIN 4108-11	geslaagd
Schuifsterkte	EN 12317-2	$\geq 40 \text{ N/50 mm}$
Diversen		
S_d waarde	EN 1931	ca. 50 m
UV-bestendigheid	-	ca. 6 maanden
Verwerkingstemperatuur	-	+5 °C tot +40 °C
Verwerkingstijd	-	onbeperkt
Temperatuurbestendigheid	-	-40 °C tot +80 °C
Eisen ondergrond	-	Voldoende dragend, zuiver en stabiel, droog, stof-en vetvrij.
Geschikte ondergronden		<ul style="list-style-type: none"> • DELTA® folies • PU/PE/PP/PES/PA/LDPE folies, meerlagig polyesterfolie/polyethyleenfolie, kraft papier • Glad hout, OSB en spaanplaten • Hard PVC/PE • Metaal (vrij van corrosie) • Poreuze en zuigende ondergronden alsook houtwolplaten eerst met een geschikte primer (DELTA®-HF PRIMER) voorbehandelen. Een test op voorhand is aangewezen.
Verpakking		DELTA®-MULTI BAND M 60: 10 rollen/karton DELTA®-MULTI BAND M 100: 6 rollen/karton DELTA®-MULTI BAND M 150: 4 rollen/karton
Aantal dozen per pallet		DELTA®-MULTI BAND M 60: 85 kartons par palette DELTA®-MULTI BAND M 100: 85 kartons par palette DELTA®-MULTI BAND M 150: 85 kartons par palette

De inhoud van dit datablad beschrijft de huidige stand van kennis op het tijdstip van publicatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Neem contact op met Dörken Benelux, voor vragen of bij twijfels. De publicatie van dit datablad annuleert en vervangt alle voorgaande.

