


# Fiche technique

## PROFILE DELTA®-PT

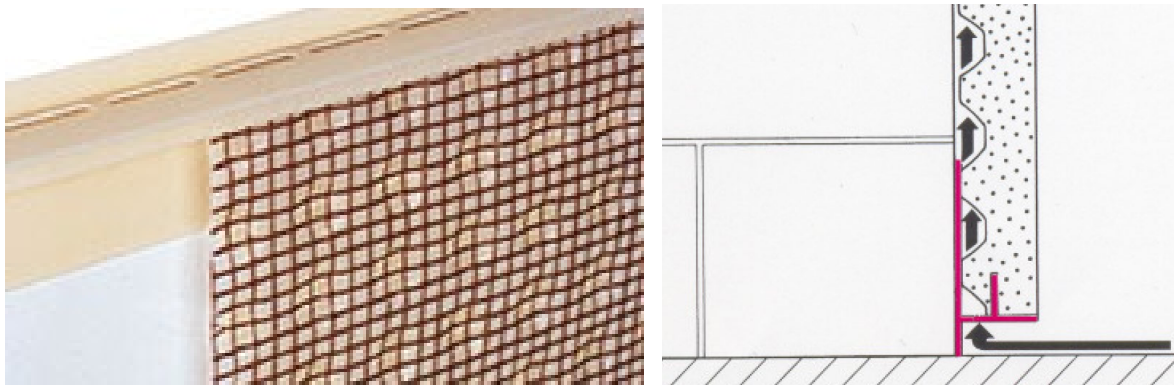

**Description:** profilé synthétique pour la réalisation de la ventilation du DELTA®-PT. Arrêt pour l'application du plâtre.

**Matériau:** HDPE blanc

**Température de mise en œuvre:** +5°C à +40°C

**Mise en œuvre :** le profilé sera fixé mécaniquement dans le mur de cave avec des chevilles à frapper, tous les 25 cm. Un profilé en haut et un en bas. La nappe DELTA®-PT sera glissée dans la rainure prévue à cet effet.

**Résistance à la température:** -30°C à +80°C

**Dimensions :** 2,0 m

**Emballage:** 20 pc. / botte

**Durée maximale de stockage:** illimité

**Version:** 07/2014