


Technische gegevens

DELTA®-NB

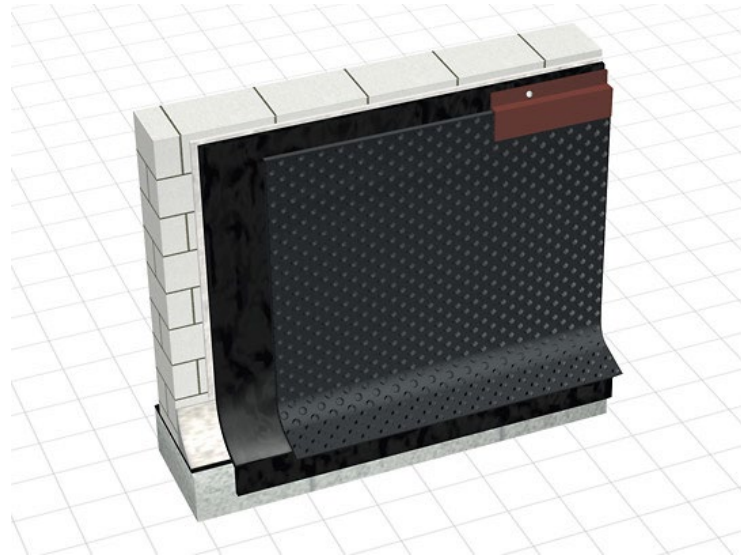

Toepassing: Beschermingssysteem voor verticale toepassingen bij drukongevoelige waterafdichting en ondergronden.

Materiaal: zwart polyethyleen van hoge dichtheid.

Overlapping: vlakke rand van 7 cm

Dikte van het materiaal: ong. 0,6 mm

Noppenhoogte: ong. 8 mm

Luchtvolume tussen de noppen: ong. 5,3 l/m²

Drukweerstand: ong. 200 kN/m²

Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C

Chemische eigenschappen: niet schadelijk voor drinkwater, bestand tegen elementen van chemische, bacteriologische en alkalische oorsprong, bestand tegen wortels.

Rolafmetingen: 1,5/2,4/3,0 m x 20 m

Verpakking: 15 rollen / europallet in 1,5 m breedte
35 rollen / industriepallet in 2,4/3,0 m breedte

Toebehoren: DELTA®-FASTNER, DELTA®-MULTI FIXX, DELTA®-MS PLUG, DELTA®-KN, PROFIEL DELTA®-MS, DELTA®-TERRAXX PROFIEL, DELTA®-TERRAXX SCHROEF

Versie: 07/2017