

# LUCITE®

## LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin

Laque universelle à haut pouvoir garnissant

**Laque multifonction applicable sur nombreux supports, pour l'intérieur et l'extérieur.**

- » Adhérence directe sur nombreux supports, 2 couches suffisent
- » Applicable en forte épaisseur jusqu'à 200µm (épaisseur du feuil humide par couche)
- » Sans odeur et respectueux de l'environnement



**ALL  
IN  
ONE  
TECHNOLOGIE**

# LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin

Laque en phase aqueuse  
pour travaux soignés  
en intérieur et en extérieur

## Nouvelle laque applicable en épaisseur

Laque universelle multicouche, d'aspect satin, pour différents supports.



### Efficace

Système 2 en 1 : couche de fond et de finition, pas de changement de produit.

### Economique

Haut pouvoir opacifiant -  
Application en épaisseur.


### Durable

Finition de haute qualité  
appropriée pour différents  
supports.




## Les avantages du produit en comparaison avec des laques traditionnelles en phase aqueuse

### Bon recouvrement des arêtes

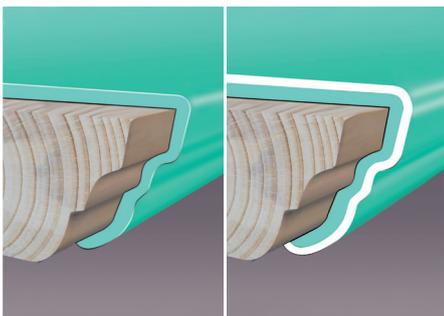

» Meilleur recouvrement des arêtes et plus garnissant

### Haut pouvoir opacifiant

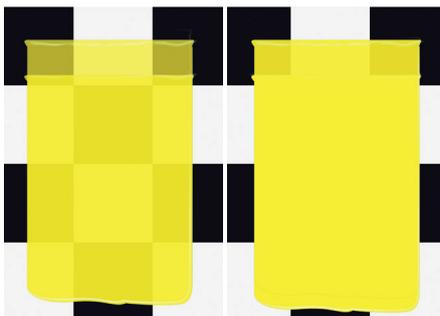

» Pouvoir opacifiant amélioré en système 2 couches

### Épaisseur de feuil excellente



» Sans coulure sur surfaces verticales avec une application en épaisseur jusqu'à 200  $\mu\text{m}$  (épaisseur du feuil humide par couche)



### A l'extérieur :

- » Portes
- » Fenêtres
- » Bardages bois
- » Sous-faces de toits
- » Couttières / descentes EP
- » Portes de garage
- » Garde-corps
- » Profilés aluminium

### A l'intérieur :


- » Portes
- » Fenêtres
- » Lames de plafond
- » Balustrades
- » Plinthes

### Accrochage direct

#### Laque multicouche avec accrochage direct sur :

- » Bois
- » Dérivés du bois (OSB, MDF)
- » Aluminium, zinc
- » PVC dur
- » Anciennes couches de peinture bien adhérentes

### Sans jaunissement

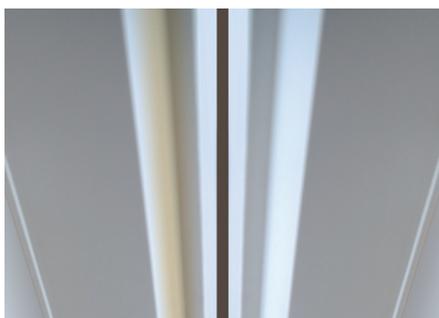

- » Résistante au jaunissement grâce à la technologie acrylate

### Haute résistance au blocking

Portes et fenêtres sont des supports très exigeants.

Avec LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin vous bénéficiez d'une haute résistance au blocking, d'un bon recouvrement des arêtes et d'une bonne régulation de l'humidité.



# LUCITE®



## Informations sur le produit LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin



<b>Description</b>	Laque universelle à base de résine acrylique, d'aspect satin. Laque 2 en 1, couche de fond et couche de finition pour l'intérieur et l'extérieur	
<b>Destinations</b>	Pour tous travaux soignés sur boiseries, dérivés du bois, PVC dur, aluminium et zinc en système 2 couches. Sur fer, acier, coil-coating et revêtements en poudre, appliquer au préalable un primaire approprié. Nous recommandons d'utiliser LUCITE® 110 ContactPrimer ou LUCITE® 190 2K-EpoxyPrimer. Consultez la fiche technique.	
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>» Système 2 en 1 : couche de fond et couche de finition avec adhérence directe sur nombreux supports</li><li>» Applicable en épaisseur avec excellent recouvrement des arêtes</li><li>» Application aisée et haut pouvoir garnissant</li><li>» Épaisseur de feuillet élevée jusqu'à 200 µm</li><li>» Haute résistance au blocking (idéale pour portes et fenêtres)</li><li>» Haute résistance aux rayons UV et aux intempéries</li><li>» Résistance au jaunissement, blanc intense</li><li>» Faible odeur</li><li>» Produit exempt de plomb et de chrome</li></ul>	
<b>Rendement</b>	7 - 8 m <sup>2</sup> /l	
<b>Séchage à 20°C / 60% HR</b>	Hors poussière Recouvrable	après env. 30 minutes après env. 4 heures
<b>Degré de brillance (Angle 60°)</b>	Satin	
<b>Conditionnements</b>	Blanc : 1L / 2,5L	Mix : 1L / 2,5L
<b>Teintes</b>	Ready - Blanc	

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

**LUCITE® – Ma marque, ma réussite !**

**LUCITE® est une marque de DÖRKEN.**

# DÖRKEN

Dörken Coatings France  
PA des Béthunes  
22 rue de l'Équerre  
BP 29130 Saint-Ouen-l'Aumône  
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42  
Fax : 01 34 30 42 40  
info.dcf@doerken.com  
www.doerken.com

