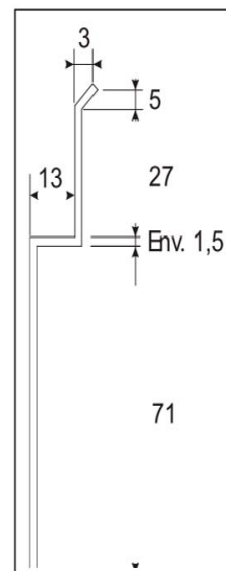


Technische gegevens

DELTA®-MS PROFIEL

Toepassing: afwerkingsprofiel te gebruiken bij DELTA®-noppenbanen.

Materiaal: bruin PVC

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C

Verwerking: Het Z-profiel wordt aan de bovenzijde van de noppenbaan mechanisch bevestigd in de wand, alle 45 cm een nagel of een plug met schroef.

Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C.

Afmeting: 2,0 m

Verpakking: 20 st. / pak

Houdbaarheid: onbeperkt

Versie: 07/2014