

Provětrávaný omítkový systém na stěny s vysokou vlhkostí.

Lehčená omítka **FASO LM** aplikovaná na nopovou fólii **DELTA[®]-PT**.

Vhodné zejména pro:

Rekonstrukce suterénních prostorů
s vysokou vlhkostí zdiva

Sanaci vnějších soklů
(snadné vytvoření vzduchové mezery s
odvětráním a těsným oddělením vlhkých
stěn – praktické řešení oproti jiným metodám
v daných podmínkách).


Výhody systému:

- Snadná proveditelnost.
- Vysoká spolehlivost řešení.
- Vysoká deformovatelnost a objemová stálost omítky (minimalizace vzniku trhlin).
- Malá materiálová náročnost.
- Nízká cena.

Vlhké zdivo.



Nopová fólie s
omítací mřížkou
DELTA[®]-PT.

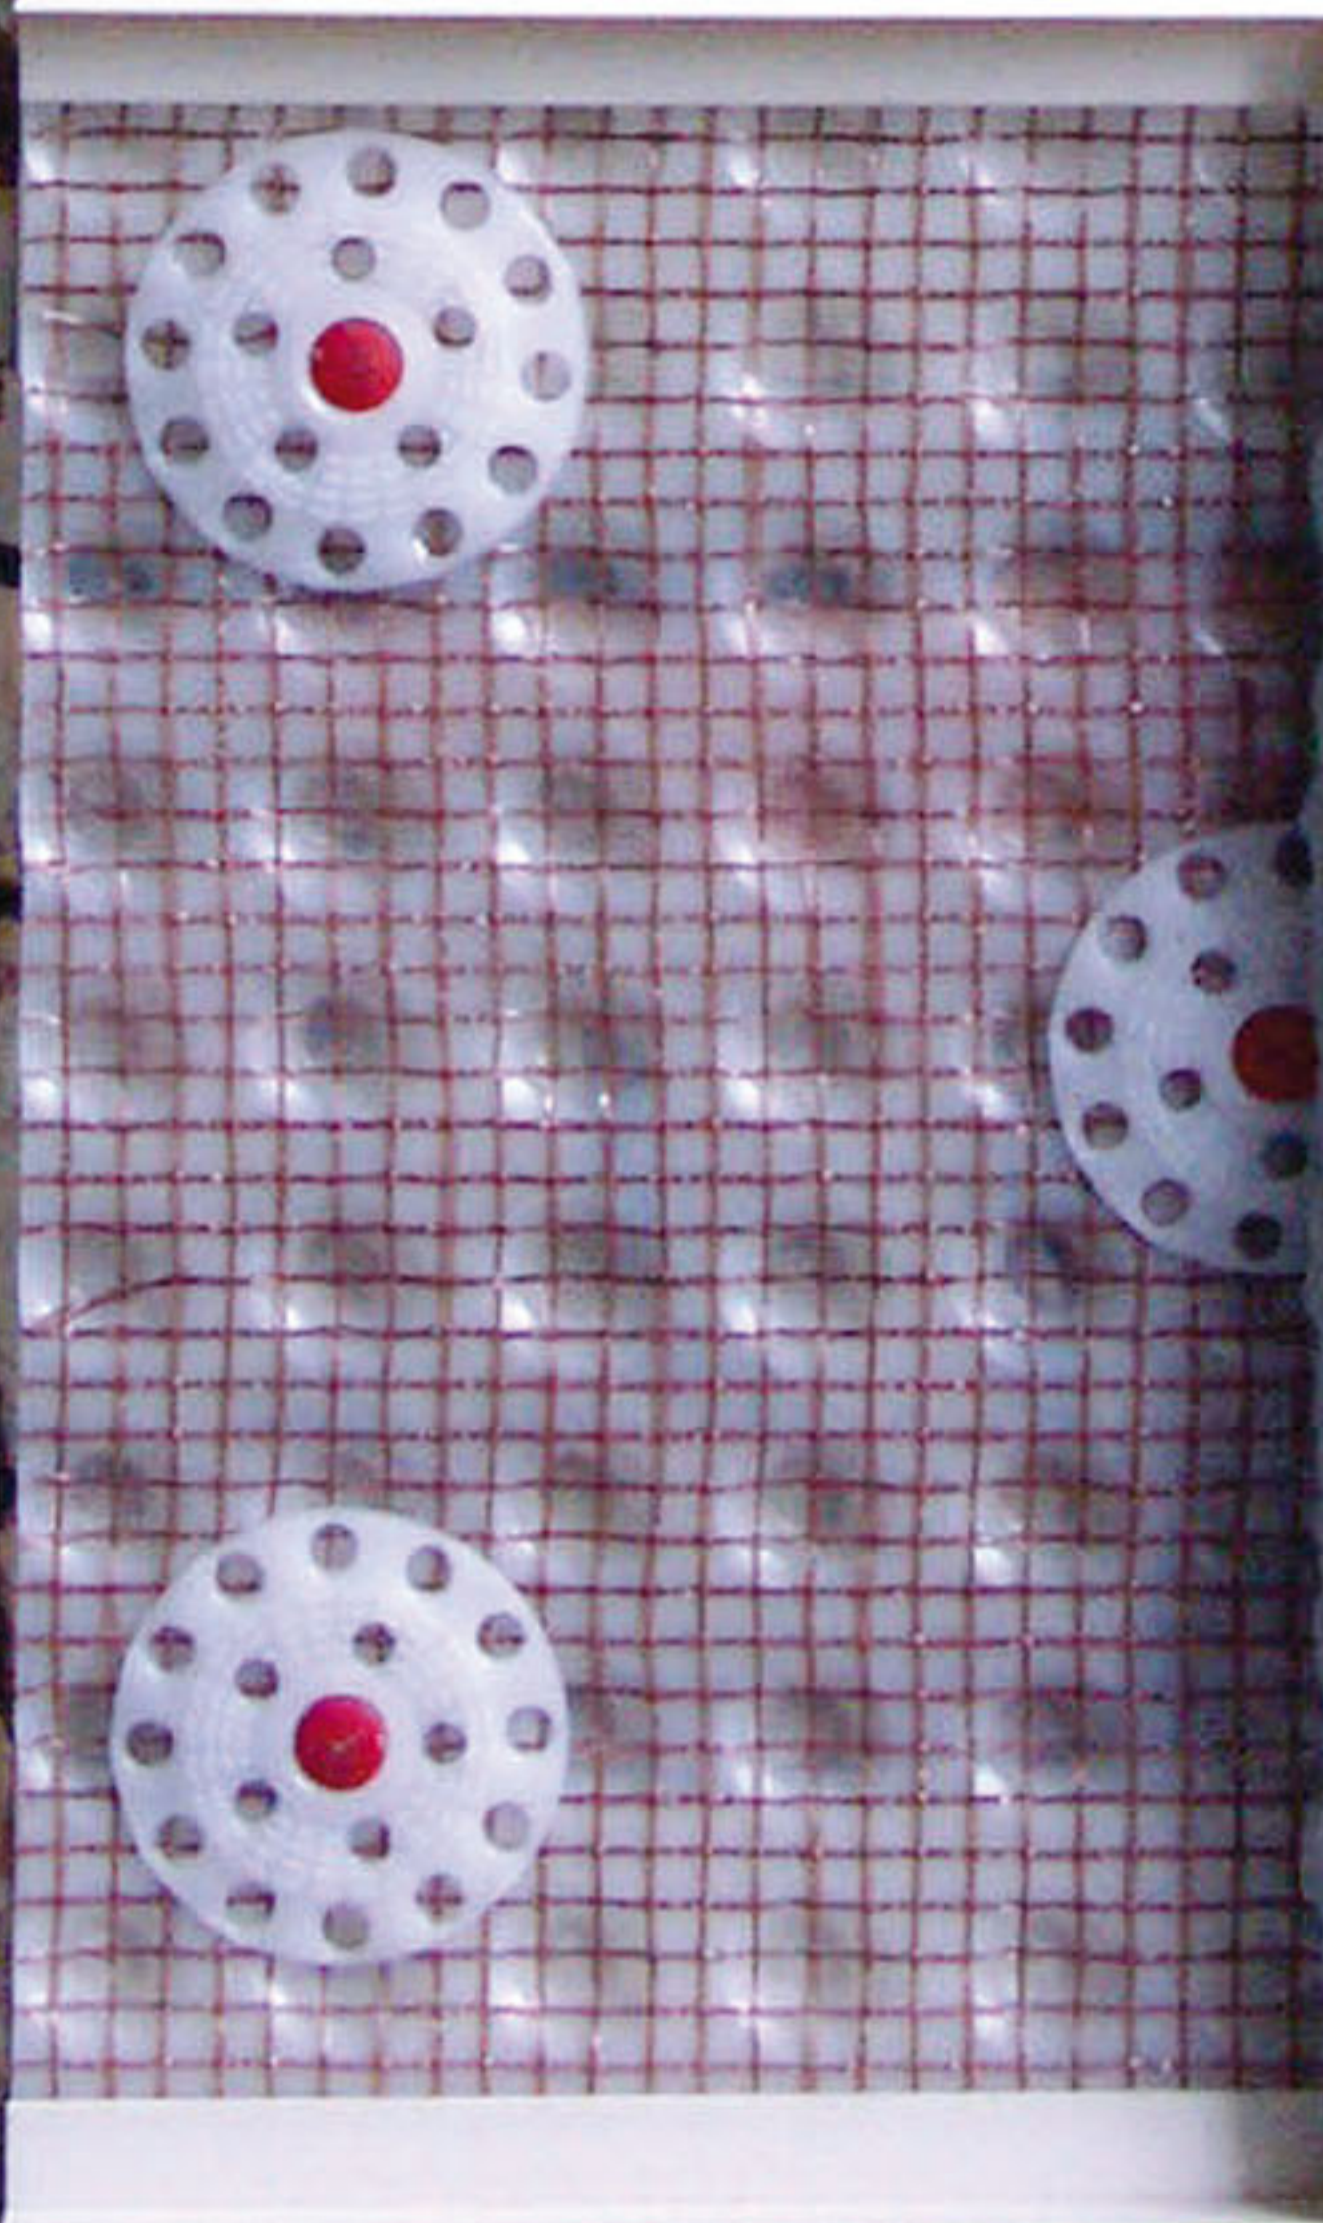

Lehčená omítka
FASO LM.

